

Profilzylinder ausbauen / einbauen / tauschen


Sie haben die Maße des Schließzylinders aufgenommen und anhand dieser einen neuen Zylinder bestellt? Nun muss dieser nur noch eingebaut werden. Dies ist einfacher als zunächst gedacht und erfolgt in drei einfachen Schritten.

Alles was Sie dazu brauchen ist ein Schraubenzieher (Kreuzschlitzschraubenzieher) und einen passenden Schlüssel für den Profilzylinder. Wenn Sie keinen Schlüssel mehr haben, muss der Zylinder mit Kraft, Handwerklichem Geschick und Werkzeug wie Bohrmaschine aufgebrochen werden.

Schritt 1: Stulpschraube lösen


Der Profilzylinder wird mit einer Stulpschraube festgehalten, die sich seitlich der Tür im Kastenschloss befindet. Die Stulpschraube befindet sich auf der unmittelbaren Höhe des Profilzylinders und ist damit nicht mit den anderen Schrauben am Schloss zu vertauschen.

Damit der Zylinder ausgebaut werden kann, ziehen Sie zunächst die Stulpschraube raus.

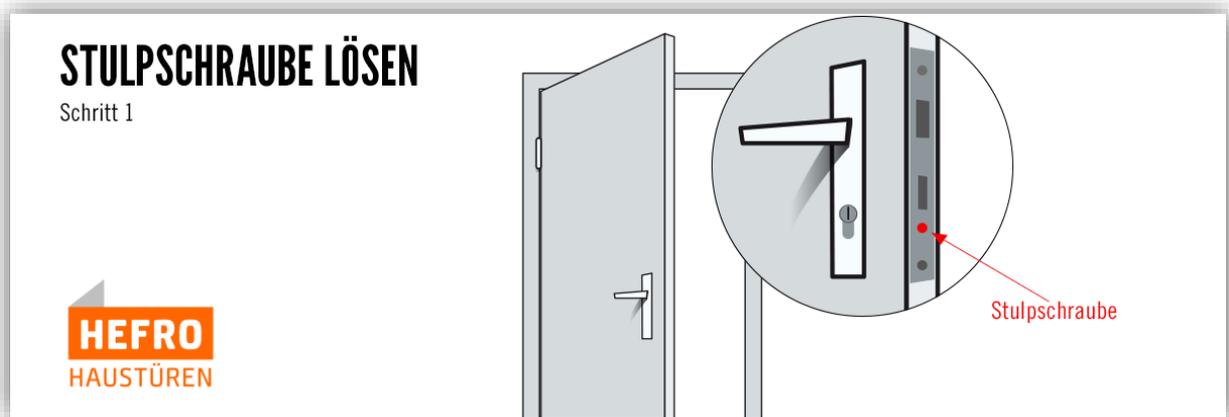


Schritt 2: Zylinder ausbauen

Stecken Sie nun den Schlüssel in den Profilzylinder und drehen diesen leicht nach links / rechts. Dabei ziehen Sie am Schlüssel bis der Zylinder nachgibt und von selbst heraus kommt. Hierzu muss keinerlei große Gewalt angewendet werden.

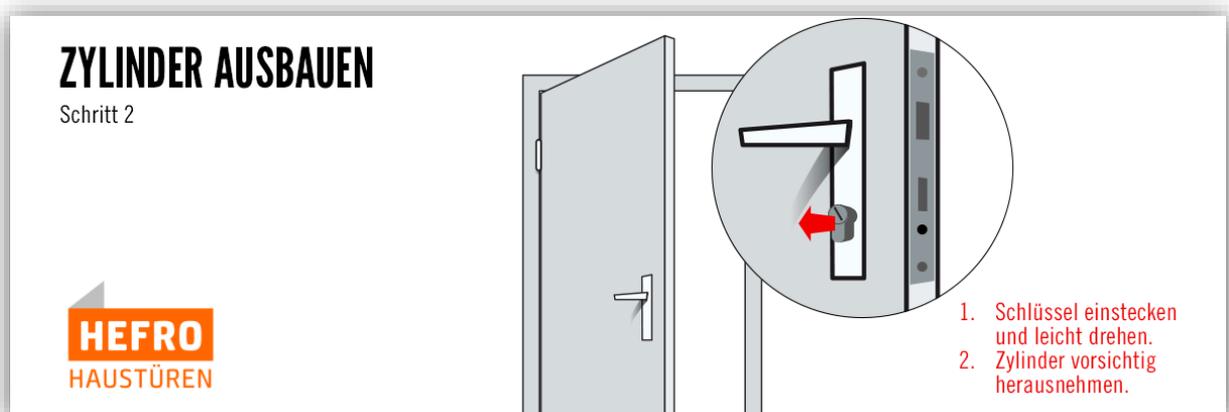

Schritt 3: Zylinder einbauen

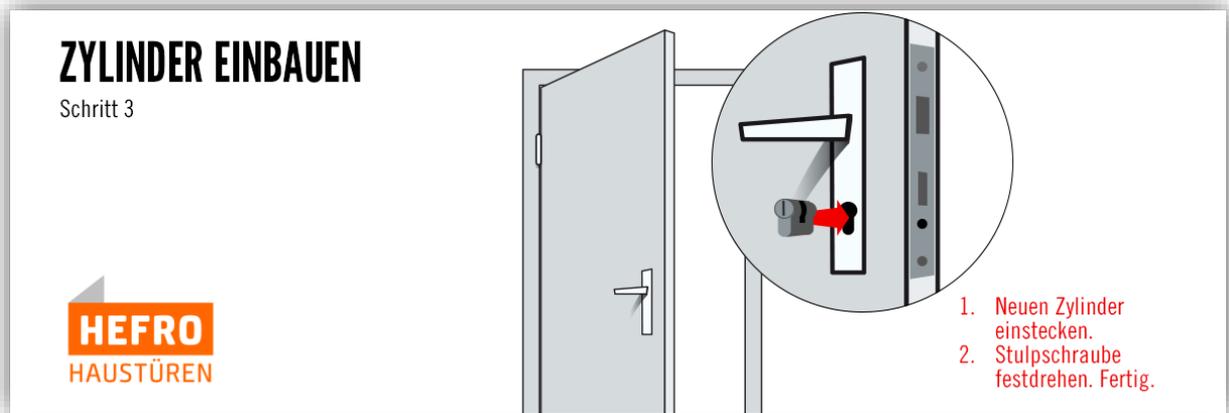

Nehmen Sie den alten Schließzylinder heraus um Abmessungen abzunehmen oder diesen einfach zu entwenden. Den neuen Zylinder nun mit der richtigen Seite einstecken, dabei den Schlüssel leicht nach links / rechts drehen, bis die Schließnase richtig sitzt. Jetzt muss der neue Zylinder nur noch mit der mitgelieferten Stulpschraube festgeschraubt werden. Fertig.